



RIMAGE®

Professional™ Series

A high-performance front-office solution

## Rimage Professional 3400、5400N 製品情報

今回新しく発表された Rimage Professional ディスク発行システムは、業界で最も高い性能、信頼性を備えたソリューションです。カスタマイズされたデジタルコンテンツと、ディスクへの直接印刷技術により、業務用の CD、DVD、BD を自動的に作成することができます。

Rimage 製品シリーズに新たに加わった Professional 5400N および 3400 システムは、コンパクトなサイズながら 2 台のレコーダを搭載し、どちらも 1 時間に 18 枚の DVD-R(4.7 GB)や 30 枚の CD-R(700 MB)の作成が可能です。

5400N はネットワークに対応したディスク発行ソリューションで、ネットワークプリンタやコピー機のように、操作が簡単です。組み込まれたコンピュータの背面にイーサネットケーブルを挿入するだけで、5400N をネットワークに接続できます。5400N のユーザは Rimage Producer Software Suite の全機能を利用できます。3400 は主としてスタンドアロンでの業務で使用する、PC 内蔵されていないシステムですが、外付け PC にオプションの Rimage Network Software Suite(NSS)を導入することでネットワークに接続できます。

5400N および 3400 は、Rimage の最新印刷技術である Everest 400 を採用しています。Everest 400 は 5400N および 3400 製品に完全に統合されたプリンタで、大幅な省スペース化・軽量化と同時に、印刷品質も向上しています。


### Professional 5400N、3400 基本機能

Professional 5400N、3400 は、市場で要求されている以下の一般的な機能を備えています。

- 前面より簡単に交換可能な 2 台のレコーダドライブ
- 50 枚のディスクが入るビンが 3 つ搭載された回転トレイ。最大 150 枚投入可能で、入出力の設定が可能。3 ビン回転トレイは 3 種類のメディアを同時に搭載可能
- 5 枚まで対応した外部出力ビン
- 内蔵された Everest 400 プリンタ
- 前面 USB ポート (5400N のみ)



for more information please visit [www.rimage.com](http://www.rimage.com)

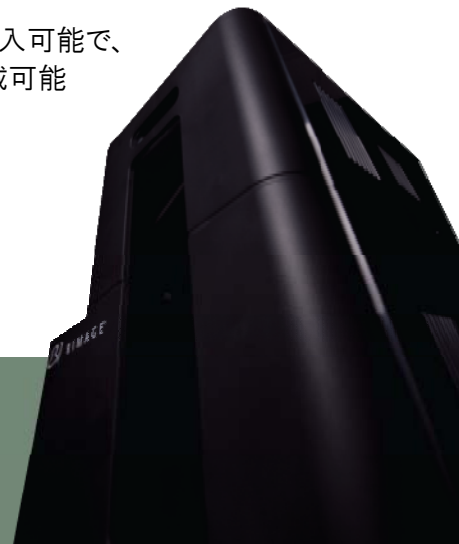



## オプション機能

5400N、3400 のオプション機能は以下のとおりです。

- Blu-Ray レコーダ 2 台、および CD/DVD1 台と BD1 台の組み合わせモデル
- Network Software Suite (3400 のみ)

5400N は組み込みコントロールセンター(PC)が内蔵されている点が 3400 と異なります。3400にはコントロールセンターが含まれておりません。3400 のお客様は、以下の仕様を満たした PC を準備する必要があります。

プロセッサ:	Pentium 4, 2.8 GHz 以上
RAM:	1 GB 以上
ハードディスク:	2 台の 7,200 RPM HDD。それぞれ 10GB の空き容量が必要。
I/O:	内蔵高速 USB2.0 ポート (増設した USB ポートは速度の問題があるため推奨致しません)
グラフィック:	1024 x 768 ピクセル、32 ビットカラー
外部記憶装置:	USB 2.0 ポート

## Everest 400 が搭載されたディスク プリンタ

5400N および 3400 は、Rimage の最新の印刷技術である Everest 400 を採用しています。Everest 400 は 5400N および 3400 に完全に統合されたプリンタで、大幅な省スペース化および軽量化と同時に、印刷品質が向上しています。Rimage の最新のプリンタは、業界唯一の、完全に統合された 400dpi プリンタです。Everest 400 は、高解像度の画像、安定した印刷品質、鮮明さで、読みやすいテキストを重視しているお客様にご評価頂いております。Everest 400 の解像度は Everest III プリンタをはるかにしのぐものです。

## Professional 3400 システムが新たな市場を創出

これまで、多くのお客様から、予算内で購入できる Rimage の熱転写プリンタのご要望をいただいております。今回 3400 をお求めやすい価格で市場に投入することで、インクジェット プリンタをご利用のお客様が Rimage の熱転写印刷方式のディスク発行システムにアップグレードされることでしょう。

**製品一覧**

説明	レコーダー	製品番号
Professional 5400N with Everest 400 プリンタ	2 BD	4000611
Professional 5400N with Everest 400 プリンタ	1 BD、1 CD/DVD	4000638
Professional 5400N with Everest 400 プリンタ	2 CD/DVD	4000603
Professional 3400 NSS with Everest 400 プリンタ	2 BD	4000637
Professional 3400 NSS with Everest 400 プリンタ	1 BD、1 CD/DVD	4000635
Professional 3400 NSS with Everest 400 プリンタ	2 CD/DVD	4000620
Professional 3400 with Everest 400 プリンタ	2 BD	4000622
Professional 3400 with Everest 400 プリンタ	1 BD、1 CD/DVD	4000636
Professional 3400 with Everest 400 プリンタ	2 CD/DVD	4000602

NSS (Network Software Suite) はネットワークでの利用が可能となるオプションソフトウェアです。

**システム レコーダ 技術**

一般的に Rimage システムの光学レコーダは耐久性に優れていますが、すべての Producer および Professional システムには、Rimage クイック チェンジと呼ばれる前面交換式のレコーダが搭載されています。システムがレコーダの性能低下を検出すると、レコーダは停止状態になり、利用者に通知されます。利用者は Rimage の交換用レコーダを前面から簡単に交換でき、事前のトレーニングや工具は一切必要ありません。Rimage クイック チェンジ レコーダはロボット部分とピックアップ装置の調整を自動的に行い、設定を行わなくてもすぐに使用できます。CD、DVD、BD レコーダがすでにシステムに搭載されているモデルについて、Rimage のテクニカルサポートまでお問い合わせください。本書作成時点で、出荷中の CD/DVD レコーダは 48X CD、24X DVD 一層、および 12X DVD-DL で、BD レコーダは 8X BD-SL および DL です。

**システム CPU とストレージの仕様**

システムインテグレータの方など、CPU や HDD、RAM などの詳細を知りたい方は、Rimage までお問い合わせ下さい。

**システム の生産性**

システムの実産性はデータの量や、データの保管場所、LAN のスピード、レコーダのスピード、メディアのスピード、まれにラベルのデータ量に依存します。生産量の見積もりを試算するには、Rimage までお問い合わせください。



R I M A G E®

Professional™ Series

A high-performance front-office solution

## システムソフトウェアに含まれるアプリケーション

QuickDisc PC 用のジョブ作成、発行クライアントソフトウェア

CD Designer PC 用のラベルデザイン作成用ソフトウェア

## 5400N モデルに搭載されたクライアントソフトウェア

DiscFlow Mac 向けのジョブ作成、発行クライアントソフトウェア

WebQD – インターネットエクスプローラや、Firefox、Safari など、様々なコンピュータの Web ブラウザから使用できるシンクライアントソフトウェアです。

WebRSM – 遠隔システムのモニタリングとコントロールを行います。

Rimage System Manager – 完全なシステムの管理を行います。

現在のソフトウェアモジュールとオプションを確認するには、Rimage の Web サイトをご覧ください。



R I M A G E®

## Professional™ Series

A high-performance front-office solution

	Rimage 3400	Rimage 5400N	Rimage 5100N	Rimage 5300N
レコーダの数	2	2	1	4
高さ	19.0 in/48 cm	19.0 in/48 cm	19.2 in/49 cm	29.2 in/74 cm
幅	14.8 in/38 cm	14.8 in/38 cm	15.0 in/38 cm	15.0 in/38 cm
奥行**	19.5 in/49 cm	19.5 in/49 cm	23.4 in/59 cm	23.4 in/59 cm
重量	N / A	N / A	53 lb/24 kg	67 lb/30 kg
Everest プリンタを含む重量	64 lb/29 kg	69 lb/31 kg	98 lb/44.4 kg	112 lb/50.8 kg
** マシン後部の配線に(3.5" or 9cm) が必要です。				
回転トレイ / ビン 容量	150	150	50 (1 ビン)	100 (2 ビン)
外部ビン容量	5	5	50	100
電源仕様	100 – 240VAC, 60/50 Hz, 3.7–4.7A, 最大 500 W			
内蔵 PC	N / A	Intel Q45 チップセット		
コネクタ	USB 2.0 (1 ポート) アース付 AC 電源	1 GB Ethernet eSATA DVI-I Dual Link Video Microphone, Audio in & out	USB 2.0 (6 ポート) Firewire 1394A DVI-D Dual Link Video アース付 AC 電源	
ネットワーク ソフトウェア	NSS (オプション)	付属		
システムとプリンタの接続	プリンタ内蔵		アース付 AC 電源 USB B 2.0 Mini DIN	
動作温度	60° ~86° F/16° ~30° C			
動作湿度	40% ~80% 結露無きこと			
保管温度	5° ~95° F/-15° ~35° C			



R I M A G E<sup>®</sup>

# Professional<sup>™</sup> Series

A high-performance front-office solution



## Rimage Professional 3400

## Rimage Professional 5400N

### Rimage Corporation

7725 Washington Avenue South  
Minneapolis, Minnesota 55439 USA  
Toll Free: 800.445.8288  
Tel: 1.952.944.8144  
Fax: 1.952.944.7808

[www.rimage.com](http://www.rimage.com)

### Rimage ヨーロッパ

Rimage Europe GmbH  
Albert-Einstein-Strasse 26  
63128 Dietzenbach, Germany  
Tel: (49) (0) 6074 8521 0  
Fax: (49) (0) 6074 8521 100

[www.rimage.de](http://www.rimage.de)

### Rimage アジアパシフィック

リマージュジャパン株式会社  
〒106-0032  
東京都港区六本木7-4-8 ウインドビル2F  
Tel: 03-5771-7181  
Fax: 03-5771-7185

[www.rimage.co.jp](http://www.rimage.co.jp)

RJP20100305-001

本ドキュメントは予告なく変更する場合があります。